


Hidrolavadora HD 10/25-4 S Classic

SKU ASEQHI28297 · Cód. fabricante 1.367-402.0 · EAN 4054278904177

Hidrolavadora de agua fría eléctrica trifásica de 8,8 kW, con bomba de cigüeñal de pistones cerámicos y bastidor de acero. Entrega de 500 a 1.000 l/h y trabaja entre 60 y 250 bar; pesa 60 kg con accesorios.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado diario con agua fría en recintos con conexión trifásica, donde el equipo trabaja en condiciones difíciles y conviene ajustar la presión a cada tarea: de 60 a 250 bar, regulados en la bomba, con hasta 1.000 l/h. No calienta el agua: admite agua de entrada de hasta 60 °C.

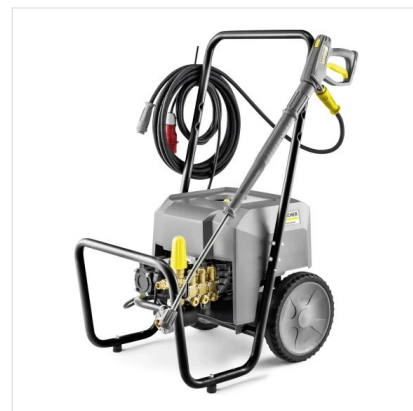

CARACTERÍSTICAS

PRESIÓN REGULADA EN LA BOMBA

La presión de trabajo se ajusta en la misma bomba de cigüeñal, así que un solo equipo sirve para tareas que piden menos o más presión.

FILTRO FINO DE AGUA INTEGRADO

Retiene partículas e impurezas antes de que lleguen a la bomba de alta presión, lo que prolonga su vida útil.

BASTIDOR DE ACERO CON RUEDAS GRANDES

Protege el equipo en condiciones adversas, se traslada con facilidad y guarda los accesorios en el mismo chasis.

ESPECIFICACIONES

Número de fases de corriente	Ph	3
Tensión	V	376 - 424
Frecuencia	Hz	50
Caudal	l/h	500 - 1000
Temperatura de entrada	°C	60
Presión de trabajo	bar	60 - 250
Presión máx.	bar/MPa	310 / 31
Potencia de conexión	kW	8,8
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla		045
Entrada de agua		1"
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	60
Peso (con embalaje)	kg	67,9
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	720 x 637 x 1060

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Manguera de alta presión de 10 m, DN 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de 840 mm

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.