


Hidrolavadora HDS 6/15-4 C Classic

SKU HIDROL99537 · Cód. fabricante 1.030-914.0

Hidrolavadora de agua caliente monofásica Kärcher HDS 6/15-4 C Classic: 300 a 600 L/h, 30 a 150 bar (200 bar máx.) y hasta 80 °C. Motor de 4 polos, 3,6 kW, quemador a gasóleo y estanque de 30 L.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Agua caliente donde no hay red trifásica: talleres del rubro automotor, predios agrícolas, obras y empresas de transporte que deben quitar grasa y lubricantes con conexión monofásica. Sus 300 a 600 L/h y 150 bar la ubican en lavados diarios de escala media. Con 108 kg, se traslada sobre ruedas antipinchazos dentro del recinto.

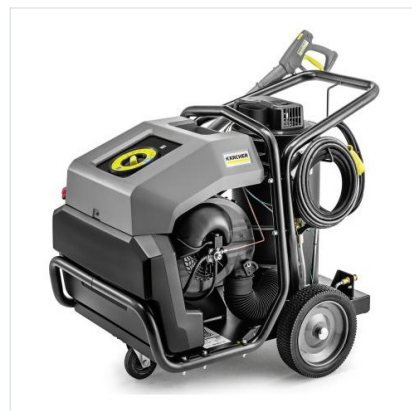

CARACTERÍSTICAS

CONEXIÓN MONOFÁSICA

Opera con corriente 1 / 230 / 50 y 3,6 kW: agua caliente sin instalar una red trifásica.

PRESIÓN Y CAUDAL REGULABLES

Se ajustan a cada tarea, desde 30 bar para enjuagar hasta 150 bar en suciedad adherida.

QUEMADOR CON MODO ECO!EFFICIENCY

Consumo 3,9 kg/h de gasóleo a plena carga y 3,2 kg/h en modo eco!efficiency.

ESPECIFICACIONES

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)		1 / 230 / 50
Caudal	l/h	300 - 600
Presión de trabajo	bar/MPa	30 - 150 / 3 - 15
Presión máx.	bar	200
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C)	°C	máx. 80
Potencia de conexión	kW	3,6
Consumo de gasóleo o gas a plena carga	kg/h	3,9
Consumo de aceite combustible eco!efficiency	kg/h	3,2
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla		025
Depósito de combustible	l	30
Peso (con accesorios)	kg	108
Peso con embalaje incluido	kg	118
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1075 x 722 x 915

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización manual: Agua caliente estándar
- Lanza: 840 mm
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Desconexión de presión

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.